



# KIT STURATUBI E KIT SABBIATURA

## DRAIN NOZZLE AND SANDBLASTING KIT

### KIT STURATUBI / DRAIN NOZZLE KIT



Codice / Code      Descrizione tubo / Hose description      Attacchi / Connections

SENZA UGELLO / WITHOUT NOZZLE			
4.007.22.002	3/16	10 mt.	OUT 1/4M IN 1/4 F
4.007.22.004	3/16	15 mt.	OUT 1/4M IN 1/4 F
4.007.22.003	3/16	20 mt.	OUT 1/4M IN 1/4 F

### UGELLI STURATUBI / DRAIN NOZZLE



Codice / Code	Descrizione tubo / Hose description	Attacchi / Connections
4.027.02.066	ugello · nozzle	G1/4-F
4.027.02.087	3 + 1 x 0,8mm 055 Inox · Ss	1/4 BSP F
4.027.02.088	3 + 1 x 1,0 mm 08 Inox / Ss	1/4 BSP F
4.027.02.089	3 + 1 x 1,2 mm 095 Inox / Ss	1/4 BSP F
4.027.02.090	3 + 1 x 0,8 mm 055 Inox / Ss	1/4 BSP M
4.027.02.092	3 x 1,2 mm 09 Ottone - Rotante / 09 Brass - Rotating	1/4 BSP F
4.027.02.093	3 x 1,2 mm 09 Ottone - Rotante / 09 Brass - Rotating	3/8 BSP F


### KIT SABBIATURA / SANDBLASTING KIT



Codice / Code      Descrizione / Description      Attacchi / Connections

3.020.22.038	ugello widia 0,40 / nozzle	M22 x 1,5 (M)
3.020.22.024	ugello widia 0,50 / nozzle	M22 x 1,5 (M)
3.020.22.023	ugello widia 0,60 / nozzle	M22 x 1,5 (M)
3.020.22.022	ugello widia 0,70 / nozzle	M22 x 1,5 (M)
3.020.22.064	ugello widia 0,75 / nozzle	M22 x 1,5 (M)
3.020.22.065	ugello widia 0,85 / nozzle	M22 x 1,5 (M)
3.020.22.066	500 bar senza ugello / without nozzle	M22 x 1,5 (M)

SABBIA 0,06	SACCO / SACK (25 KG.)
SABBIA 0,1	SACCO / SACK (25 KG.)
SABBIA 0,3	SACCO / SACK (25 KG.)
1.031.42.001	Ugello sinterizzato / sinterized nozzle

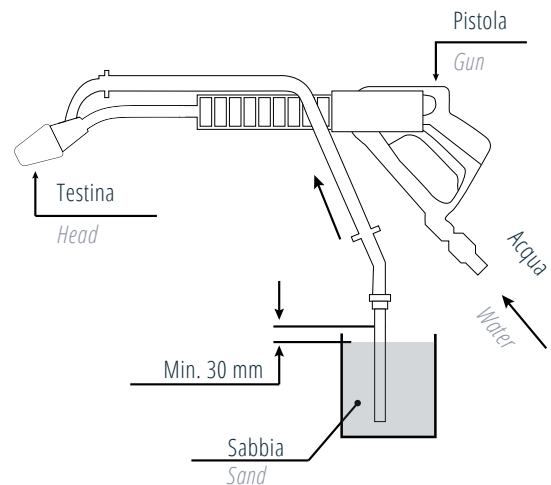

#### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Pressione / pressure - Bar	130 ÷ 200
Portata / Flow rate - Lt./min	15 ÷ 40
Consumo sabbia / Sand requirement - Kg/h	210 ÷ 390

#### NOTE D'IMPIEGO APPLICATION NOTES

Ø GRANO / Ø GRAIN	TIPO DI SABBIA / TYPE OF SAND	SABBIATURA / SANDBLASTING
0 ÷ 0,5	QUARZO / QUARZ	LEGGERA / LIGHT
0,5 ÷ 0,9	QUARZO / QUARZ	STANDARD
0,9 ÷ 1,4	QUARZO / QUARZ	FORTE / HEAVY



**Usare sabbia asciutta e setacciata**  
**Use dry sifed sand**